

小型化、軽量化への チャレンジ

機体への負担が
軽減できる

12g



装着用テープ付き



リモートID（外付け型）発信機

TD-RID

サイズ 40mm × 30mm × 14mm

無人航空機の登録が義務化されます

内蔵型か外付け型のリモートID機能搭載が必須になる無人航空機に、高度なアナログ／デジタル設計を駆使。手のひらサイズのため、小型ドローンへの取付影響を少なくしたい方にお勧めです。

TEAD公式サイト



<https://www.tead.co.jp>



無人航空機登録制度が **2022年6月20日** よりスタートしました！



機体への
負担の少ない
12g

TD-RID

(サイズ) 40mm × 30mm × 14mm



TEAD社製リモートIDの製品仕様

無線方式	Bluetooth5.1 Low Energy (GPSモジュール内蔵)
周波数	2402~2480MHz
送信電力	5dBm
動作時間	6~8時間
電池	Lipo充電電池 (micro USB充電)
防塵・防水	IP54相当
使用環境条件	-10~50℃ 湿度90%以下
サイズ・材質	40×30×14mm (ポリカーボネート)
重量	12g
通信距離	300m以上 (地上見通し)
規格適合	日本電波法、SIG認証

ユーザビリティを追求した小型・軽量・取付フリータイプ



アームに



ボディに



側面に

リモートID (製品ラインナップ)

内蔵型 1 (外付型共用)



(構成)

・電源 + 5V, GPS内蔵 (micro USB / ハーネス加工)

(動作時間)


・機体連動 (バックアップ ~ 6時間)

12g

(サイズ)

・40mm × 30mm × 14mm

内蔵型 2

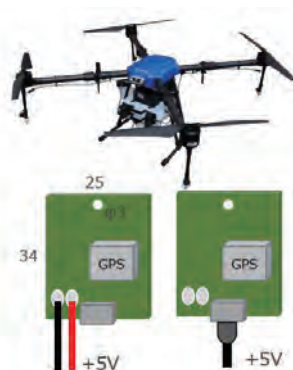

(構成)

・電源 + 5V, GPS内蔵 (micro USB / ハーネス加工)

(動作時間)

・機体連動 (バックアップ ~ 6時間) 拡張可

3.5g

(サイズ)

・34mm × 25mm

[リモートID活用] 受信機搭載 中継探索ドローン

